


Ventosa Tríplice Função (VTF)



- Revestimento: Epóxi pó aplicado eletrostaticamente
- Flange conforme ABNT NBR 7675
- Classe de pressão: PN10/16 e 25
- Testado conforme ISO 5208
- DN's aplicáveis: 50, 75, 80, 100 e 150.

ITEM	QTD.	COMPONENTE	MATERIAL
1	1	Corpo	Ferro dúctil NBR 6916: FE 42012
2	1	Vedação do orifício menor	Bronze/ Latão
3	2	Esfera	Elastômero EPDM
4	8	Paraf. Sext. c/ Porca	Aço carbono galvanizado á fogo
5	2	O-Ring	Elastômero EPDM
6	2	Tampa	Ferro dúctil NBR 6916: FE 42012
7	1	Vedação do orifício maior	Bronze/ Latão

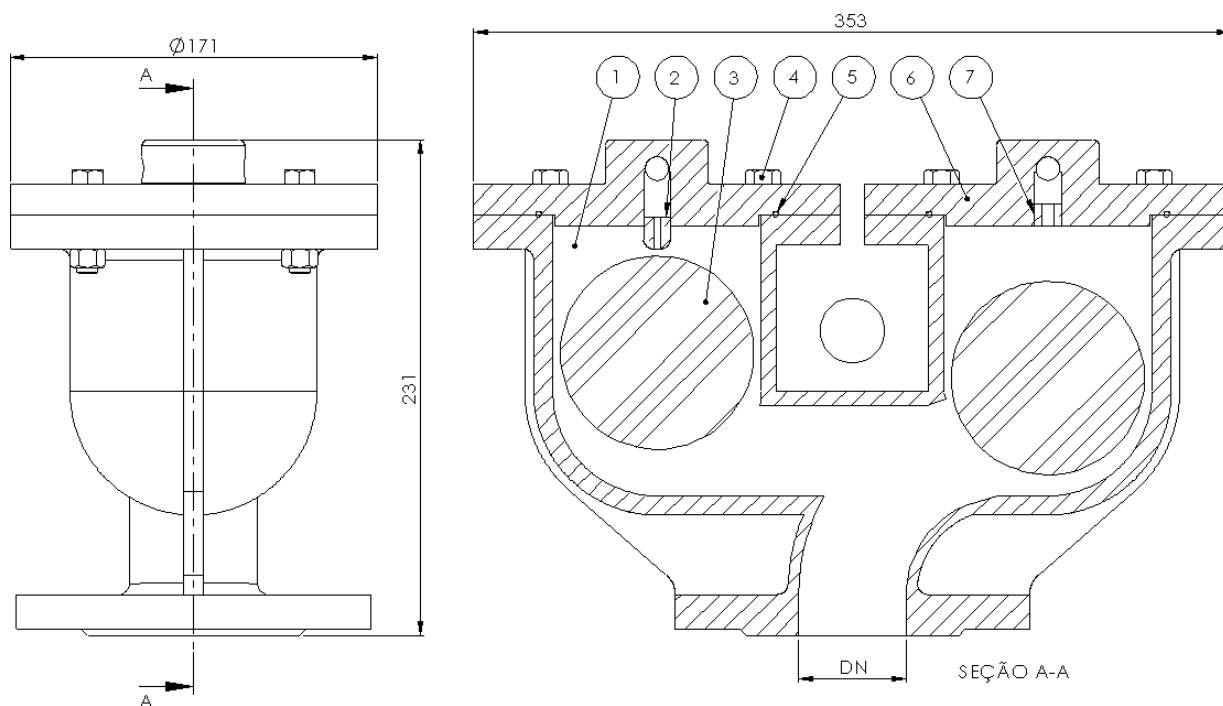