


REGISTRO GAVETA CHATO C/ FLANGES – CUNHA METÁLICA – NBR 12340

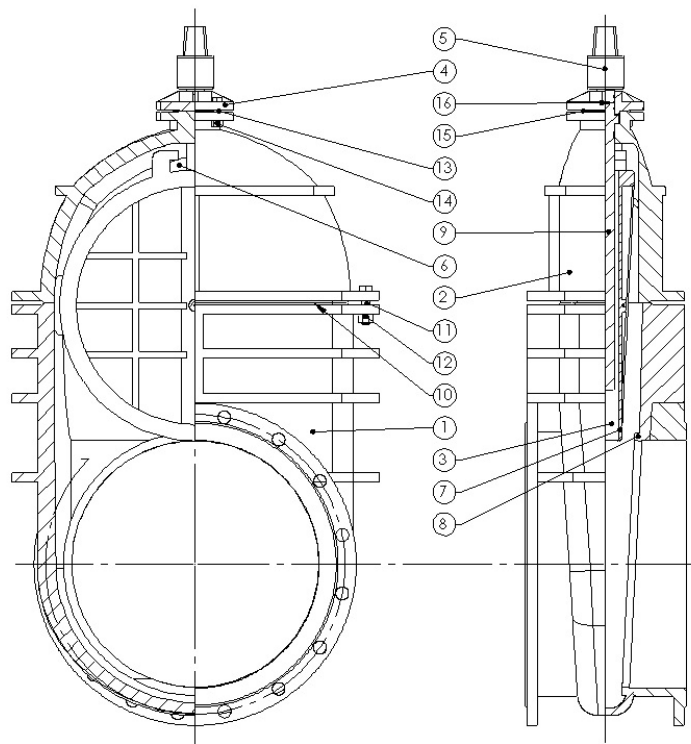

Diâmetro Nominal	Pressão nominal	Pressão de trabalho MPa
50 à 200	16	1.6
250 à 300	10	1.0
350 à 500	6	0.6
600 à 700	4	0.4
800	2.5	0.25
900 à 1000	1.6	0.16

ITEM	QTD.	DENOMINAÇÃO	MATERIAL	OBS.
1	1	CORPO	FE. FU. NODULAR	NBR 6916 – FE 38017
2	1	TAMPA	FE. FU. NODULAR	NBR 6916 – FE 38017
3	1	CUNHA	FE. FU. NODULAR	NBR 6916 – FE 38017
4	1	CÂMARA	FE. FU. NODULAR	NBR 6916 – FE 38017
5	1	CABEÇOTE/ VOLANTE	FE. FU. NODULAR	NBR 6916 – FE 38017
6	1	PORCA DE MANOBRA	BRONZE	ASTM B62
7	2	ANEL DA CUNHA	BRONZE	ASTM B62
8	2	ANEL DO CORPO	BRONZE	ASTM B62
9	1	HASTE	AÇO INOX	AISI 410
10	1	JUNTA DO CORPO	ELASTÔMERO	EPDM
11	*	PARAF. SEXT. DA TAMPA	AÇO GALVANIZADO	ASTM A 307
12	*	PORCA SEXT. DA TAMPA	AÇO GALVANIZADO	ASTM A 307
13	4	PARAF. SEXT. DA CÂMARA	AÇO GALVANIZADO	ASTM A 307
14	4	PORCA SEXT. DA CÂMARA	AÇO GALVANIZADO	ASTM A 307
15	1	JUNTA DA CÂMARA	ELASTÔMERO	EPDM
16	3	O- RING DA HASTE	ELASTÔMERO	EPDM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Válvula gaveta de ferro fundido nodular, série métrica chata, fabricada em conformidade com a NBR 12430: Corpo, tampa, cunha, câmara e volante/cabeçote fabricados em ferro fundido nodular conforme NBR 6916 - FE 38017; Porca de manobra, anéis da cunha e corpo fabricados em bronze ASTM B62 com no máximo 5% de chumbo; Haste, não ascendente, em aço inox AISI 410; Juntas fabricadas em EPDM; Parafusos / porcas fabricados em aço galvanizado ASTM A307. Pressão de trabalho conforme tabela 8 – NBR 12430. Revestimento interno e externo em epóxi com espessura mínima de 100 micras, padrão de cor Azul RAL 5005. Extremidades com flanges PN 10/16 conforme NBR 7675. Face a face conforme tabelas 6 e 7 da NBR 12430.