


Junta de desmontagem travada axialmente (JDTA)

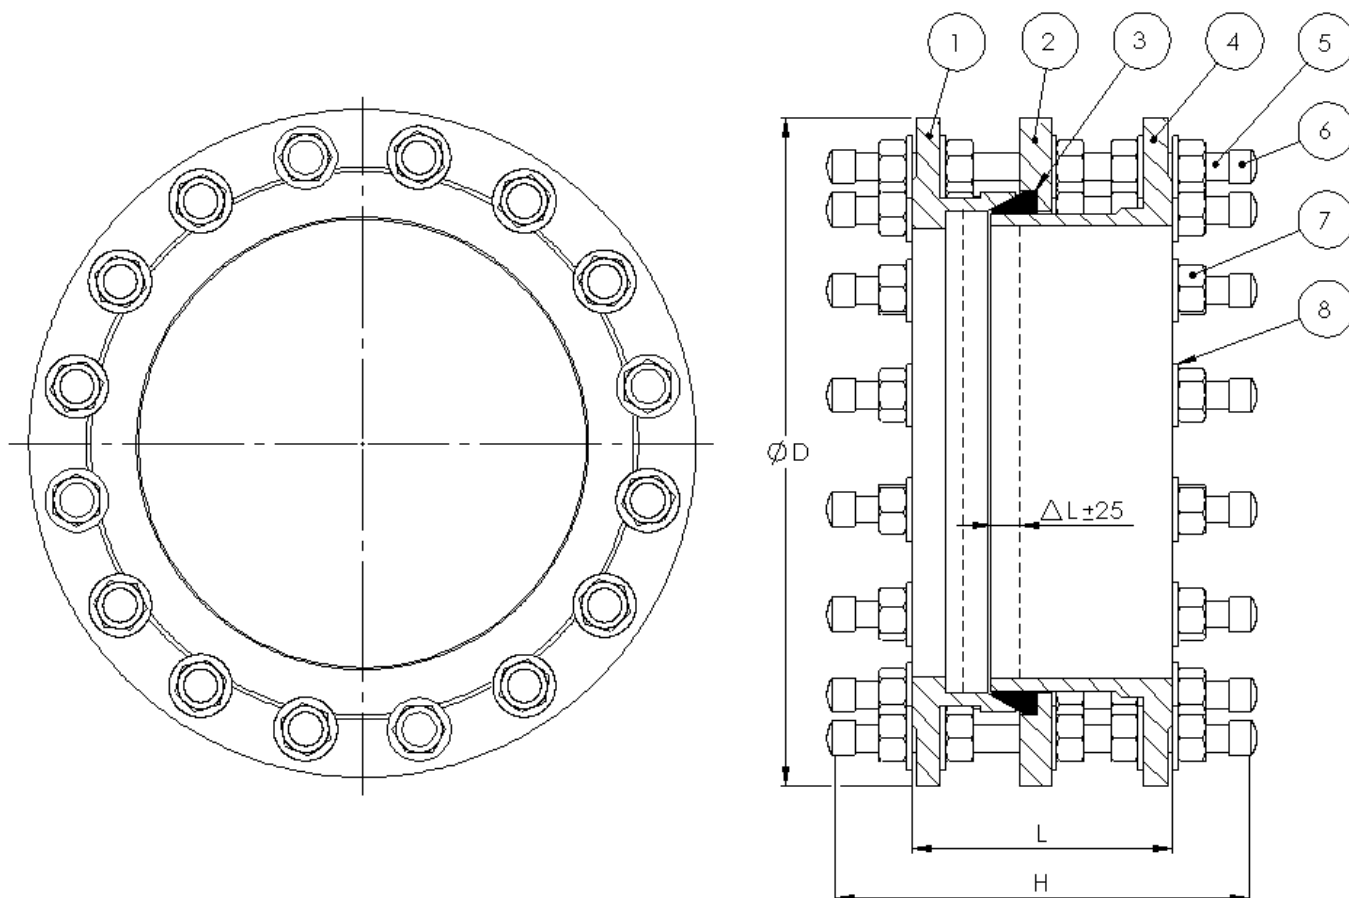

- Material: Ferro fundido dúctil NBR 6916.
- DN de flanges: DN50 á DN1200 conforme NBR 7675.
- Classe de pressão: PN10, PN16 e PN25.
- Revestimento: Epóxi azul com espessura mínima de 150µm ou outra sob consulta.
- Vedação: Anel confeccionado em borracha sintética.
- Pressão de ensaio: Pneumático sem revestimento = 0,1 MPa
 Hidrostático com a vedação = DN 50 á 300: 2,5 MPa.
 DN 350 á 600: 1,6 MPa.
 DN 700 á 1200: 1,0 MPa.

Item	Componente	Material
1	Camisa	Ferro dúctil NBR 6916
2	Contra flange	Ferro dúctil NBR 6916
3	Anel de vedação	Elastômero EPDM
4	Pistão	Ferro dúctil NBR 6916
5	Tirante	Aço 1020 galvanizado á fogo
6	Protetor de rosca	Plástico
7	Porca sextavada	Aço 1020 galvanizado á fogo
8	Arruela lisa	Aço 1020 galvanizado á fogo

Referências												
DN	PN 10				PN 16				PN 25			
	D	L	H	Peso	D	L	H	Peso	D	L	H	Peso
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
50	165	200	280	10	165	200	280	10	165	200	310	12
75	194	200	310	14	194	200	310	14	194	200	330	19
80	200	200	310	16	200	200	310	16	200	200	330	21
100	220	200	313	21	220	200	313	22	235	220	340	33
150	285	200	320	35	285	200	320	36	300	230	358	54
200	340	220	341	49	340	220	341	53	360	230	362	78
250	400	220	345	65	400	230	362	78	425	250	392	105
300	455	220	360	92	455	250	410	117	485	250	410	168
350	505	230	360	94	520	260	410	126	555	270	440	193
400	565	230	370	155	580	270	430	205	620	280	480	310
450	615	260	370	182	580	270	430	254	620	280	480	357
500	670	260	390	200	715	280	440	304	730	300	480	409
600	780	260	410	259	840	300	480	415	845	320	520	545
700	895	260	410	324	910	300	480	460	960	340	530	717
800	1015	290	460	443	1025	320	520	600	1085	360	600	1000
900	1115	290	460	509	1125	320	520	685	1185	380	600	1110
1000	1230	290	480	610	1255	340	560	899	1320	420	650	1090
1200	1455	320	520	744	1485	360	600	1112	1530	450	720	1300
1500	1785	400	665	900	1820	400	665	1476	1865	500	865	1730

