


Válvula de Retenção FLAP

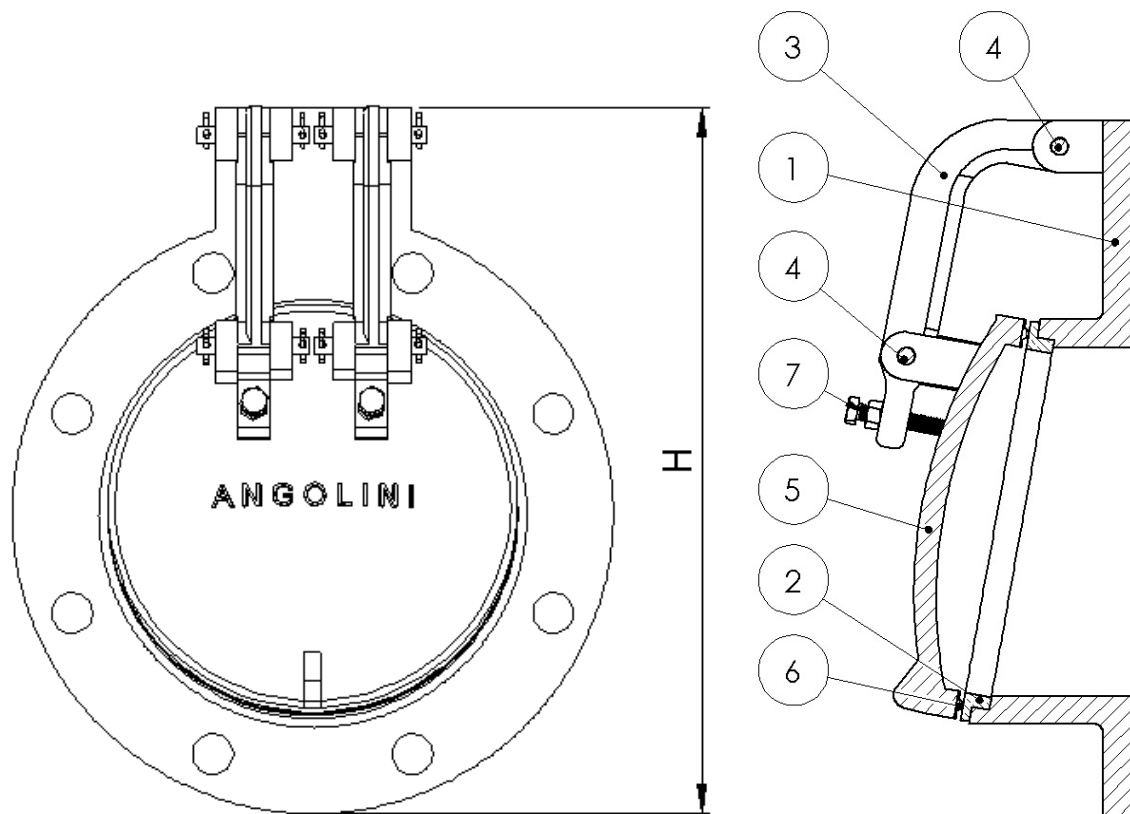

- Flanges conforme NBR 7675.
- Revestimento: Epóxi marrom canalização ou outra sob consulta.
- Classe de pressão: PN10, PN16 e PN25.
- Regulagem central da tampa em relação á sede de vedação.
- Instalação: Fim de rede para evitar refluxo e garantindo escoamento numa só direção.

Item	Qtd.	Descrição	Material
01	01	Corpo	Ferro dúctil NBR 6916
02	01	Sede do corpo	Latão/ Bronze
03	02	Alavanca	Ferro dúctil NBR 6916
04	04	Pino trava	Aço inox AISI 304
05	01	Tampa	Ferro dúctil NBR 6916
06	01	Sede da tampa	Elastômero EPDM vulcanizado
07	02	Parafuso batente	Aço galvanizado

DN	H		
	PN 10	PN 16	PN 25
75	222	222	222
80	224	224	224
100	290	290	298
150	335	335	342
200	415	415	425
250	576	576	589
300	495	495	510

